

Cabezales para Compresor



PS-05

Cabezal para compresor de 1/2 h.p. Desplazamiento de 2.80 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 1 Cilindro 51 mm. 500 RPM. - Peso 5.85 Kg. - Empaque 220x170x255 mm.



PS-07

Cabezal para compresor de 3/4 h.p. - Desplazamiento de 3.9 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 1 Cilindro 65 mm. 1430 RPM. - Peso 8.10 Kg. -Empaque 240x180x290 mm.



PS-10

Cabezal para compresor de 1 h.p. Desplazamiento de 6.7 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 2 Cilindros de 51 mm. 1000 RPM. - Peso 13.05 Kg. - Empaque 360x325x310 mm.



PS-15

Cabezal para compresor de 1-2 h.p. Desplazamiento de 7.5 CFM. - Presión máxima de 125 PSI. - 1 Cilindro 65 mm. 950 RPM. - Peso 16.20 Kg. - Empaque 360x350x260 mm.



PS-20

Cabezal para compresor de 2 h.p. - Desplazamiento de 8.2 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 2 Cilindros 51 mm. 1270 RPM. - Peso 15.30 Kg. - Empaque 365x320x315 mm.



PS-30

Cabezal para compresor de 3 h.p. - Desplazamiento de 12.9 CFM. - Presión máxima 115 PSI. - 2 Cilindros 65 mm. - 1200 RPM. - Peso 17.10 Kg. - Empaque 400x310x350 mm.



PS-30A

Cabezal para compresor de 3 h.p. (1 etapa)
Desplazamiento de 12.9 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 1 Cilindro de doble piston de 64 mm. - 1320 RPM. - Peso 10.80 Kg. - Empaque 310x290x335 mm.



PS-50

Cabezal para compresor de 5 h.p. (1 etapa)
Desplazamiento de 22.4 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 2 Cilindros de 80 mm. - 1050 RPM. - Peso 32.85 Kg. Empaque 1050x1000x580 mm.



PS-75

Cabezal para compresor de 7.5 h.p.
Desplazamiento de 32.0 CFM. - Presión máxima de 115 PSI. - 3 Cilindros de 80 mm. - 1000 RPM. - Peso 38.25 Kg. Empaque 1130x850x560 mm.


Aluminio

Cabezales para Compresor



PS-50T

Cabezal para compresor de 5 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento de 22.0 CFM. - Presión máxima de 175 PSI.
1 Cilindro de alta de 55 mm y 1 de baja de 105 mm. - 810 RPM.
Peso 72.90 Kg. - Empaque 1060x940x670 mm.

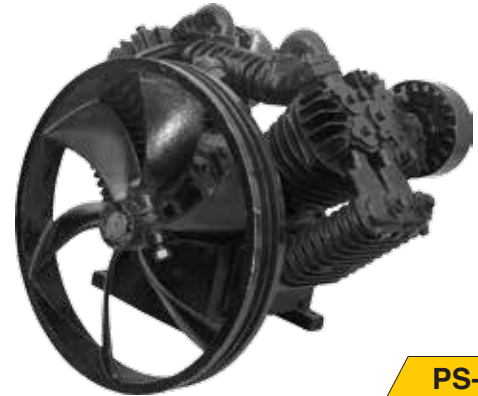

PS-100T

Cabezal para compresor de 10 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento de 41.0 CFM. - Presión máxima de 175 PSI.
2 Cilindros de alta de 55 mm y 2 de baja de 105 mm. - 750 RPM.
Peso 99.90 Kg. - Empaque 1050x770x690 mm.



PS-150T

Cabezal para compresor de 15 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento de 60.0 CFM. - Presión máxima de 175 PSI.
1 Cilindro de alta de 82 mm y uno de baja de 155 mm. - 620 RPM.
Entrega real de 37.0 CFM @ 175 PSI, Peso 154.35 Kg.



PS-200T

Cabezal para compresor de 20 - 25 h.p. (2 etapas)
Desplazamiento de 79.1 CFM. - Presión máxima de 175 PSI. - 600 RPM.
2 Cilindros de alta de 82 mm y 2 de baja de 155 mm.
Entrega real de 52.3 CFM @ 175 PSI.

Cabezales Libres de Aceite para Compresor



OL-75

CÓDIGO	DESCRIPCION	DESPLAZAMIENTO	PRESIÓN MÁXIMA	RPM
OL-5	Cabezal para compresor de 1/2 HP.	2.8 CFM	116 PSI	500
OL-30	Cabezal para compresor de 3 HP.	10.4 CFM	116 PSI	800
OL-50	Cabezal para compresor de 5 HP.	15.8 CFM	116 PSI	800
OL-75	Cabezal para compresor de 7.5 HP.	31.0 CFM	116 PSI	850
OL-100	Cabezal para compresor de 10 HP.	46.3 CFM	175 PSI	850
OL-150	Cabezal para compresor de 15 HP.	63.0 CFM	175 PSI	900
OL-200	Cabezal para compresor de 20 HP.	94.6 CFM	175 PSI	900

Unidades de mantenimiento



DC-A1000

Unidad de 1/4" y 1/8" 0-140 Lbs.



DC-A2020

Unidad de 3/8" 0-140 Lbs.



DC-A4000

Unidad de 1/2" 0-140 Lbs.



DC-A2060

Unidad de 3/4" 0-160 Lbs.



DC-A5000

Unidad de 1" 0-160 Lbs.



DC-A4004L

Lubricador de 1/2"



DC-AA2002

Separador de aceite y agua de 1/4"



DC-A1000F

Filtro de 1/4" y 1/8"



DC-A2020F

Filtro de 3/8"



DC-A2040F

Filtro de 1/2"



DC-A2060F

Filtro de 3/4"



DC-A5000F

Filtro de 1"

Manómetros y Reguladores



DC-PG15R

Manómetro 1/8", carátula de 1-1/2"
Rosca posterior. 0-200 PSI.



DC-PG15S

Manómetro 1/8", carátula de 1-1/2"
Rosca inferior. 0-200 PSI.



DC-PG20R

Manómetro 1/4", carátula de 2"
Rosca posterior. 0-200 PSI.



DC-PG20S

Manómetro 1/4", carátula de 2"
Rosca inferior. 0-200 PSI.



DC-AR160G

Regulador 1/4", Para pistola de aire



DC-A1000R

Regulador 1/4", 0 - 140 Lbs.



DC-A2020R

Regulador 3/8", 0 - 140 Lbs.



DC-4002FR

Filtro Regulador 1/4" Tipo mini, 0-140 Lbs



DC-A2040R

Regulador 1/2", 0 - 140 Lbs.



DC-A2060R

Regulador 3/4", 0 - 140 Lbs.



DC-A5000R

Regulador 1", 0 - 140 Lbs.



DC-4010FR

Filtro Regulador de 1/2", 0 - 160 Lbs.

Automáticos de Presión



DC-PS10-1H

Automático de Presión tipo Furnas

95 -125 PSI, - Entrada 1/4" c/resorte de tensión reforzado y válvula de descarga de 1/4 certificado TÜV & CE.



DC-PS10-4H

Automático de Presión tipo Furnas c/Manifold

95 -125 PSI, - Manifold 1/4" c/resorte de tensión reforzado y válvula de descarga de 1/4 certificado TÜV & CE.



DC-PS10-L4H

Automático de Presión tipo Italiano c/Manifold

95 -125 PSI, Manifold 1/4" c/resorte de tensión reforzado y válvula de descarga 1/4", certificado TÜV & CE.



DC-AK1-38

Automático de Presión tipo Furnas (1/2 Y 3/4 H.P.)

95 -125 PSI, - Manómetro de 2": 160 PSI. - Válvula de salida: 1/4
Válvula de drenaje: 1/4. - Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check Válvula : 1/2 x 3/8. Tipo de ángulo.



DC-AK1-12

Automático de Presión tipo Furnas (1 Etapa, de 1, 2 y 3 H.P.)

95 -125 PSI, - Manómetro de 2": 160 PSI. - Válvula de salida: 1/4
Válvula de drenaje: 1/4. - Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check Válvula : 1/2 x 1/2. Tipo de ángulo.



DC-AK1-34

Automático de Presión tipo Furnas (1 Etapa, de 5 H.P.)

95 -125 PSI, - Manómetro de 2": 160 PSI. - Válvula de salida: 1/2
Válvula de drenaje: 1/4. - Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check Válvula : 3/4 x 3/4. Tipo de ángulo.



DC-AK2

Automático de Presión tipo Furnas (2 Etapas de 5, 10, 15 y 20 H.P.)

145 -175 PSI, - Manómetro de 2": 200 PSI. - Válvula de salida: 3/4
Válvula de drenaje: 3/8. - Válvula de seguridad: 200 PSI.
Check Válvula : 3/4 x 3/4. Tipo de ángulo.

Accesorios

5 PZAS



DC-QC5SB

Kit de conectores rápidos Niquelados 1/4"

5 PZAS



DC-QC5LA

Kit de conectores rápidos de latón 1/4"

DC-AC3W



Conector rápido triple de 1/4"



DC-OG99

Aceitera con capacidad de 250 ml



DC-AA5000

Pistola para lavar motores



DC-14AK

Kit de accesorios para aire de 14 pzas.



400 cc.

DC-T6036-6

Engrasadora manual con accesorios



Con manguera de 9 mts.

DC-18AK

Kit de accesorios para aire de 18 pzas.



DC-DGK3

Pistola sopleteadora con 3 boquillas



DC-A5006

Pistola sopleteadora (Económica)



DC-AA3080

Pistola para lavar motores con manguera



DC-TG9

Medidor de presión para llanta de camión



DC-A6001

Inflador y medidor de presión



DC-TG4

Inflador de cabeza doble

LLAVES DE IMPACTO Y LIJADORAS



DC-AT5040

Llave de Impacto de 1/2" 7,000 r.p.m.
Máximo torque 230 Ft/Lbs. 90 PSI, 4 CFM
174 Lts/min. Peso 2.2Kg.



DC-AT5060

Llave de Impacto de 3/4" 4,800 r.p.m.
Máximo torque 550 Ft/Lbs. 90 PSI, 6 CFM
170 Lts/min. Peso 4.5Kg.



DC-AT6081L

Llave de Impacto de 1" 3,800 r.p.m.
Máximo torque 1,200 Ft/Lbs. 90-120 PSI, 8-10 CFM
224 Lts/min. Peso 14.85Kg.



DC-AT5044K

Llave de Impacto de 1/2" 7,500 r.p.m. Kit con 15 piezas
Máximo torque 420 Ft/Lbs. 90 PSI, 8 CFM, 225 Lts/min.



DC-AT7033K

Esmeril de 1/4" 25,000 r.p.m. Con Kit de Accesorios
90 PSI, 4 CFM, 112 Lts/min.



DC-AT7046S

Lijadora de 6" Neumática
Máx.velocidad 9000 r.p.m. 90 PSI, 5 CFM, 150 Lts/min



DC-7015Q

Lijadora Orbital de 6" Neumática
Máx.vel.7500-9500 r.p.m. 90 PSI, 4 CFM, 112 Lts/min.



DC-T7018

Lijadora Orbital tipo Tortuga Neumática
Máx.velocidad 8000 r.p.m. 90 PSI, 6 CFM, 168 Lts/min

Engrapadoras y clavadoras



DC-7116

Engrapadora Neumática Tapicera corona 9.8 mm.
Grapas calibre 22 desde 1/4" hasta 5/8" - 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.



DC-F50/9040

Engrapadora y Clavadora Neumática 2 en 1
Clavillo calibre 18 desde 5/8" hasta 2" - Grapa corona 1/4" series 90 5/8 a 1 5/8" - 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.



DC-1650

Clavadora Neumática
Para Clavillo calibre 16 desde 5/8" hasta 2" - 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.



DC-1850

Clavadora Neumática
Para Clavillo calibre 18 desde 5/8" hasta 2" - 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.




DC-AT3092

Clavadora Neumática para Tarimas
Para Clavo rolando de 1-3/4" a 2-1/2" - 90-110 PSI, 8.5 CFM, 168-200Lts./Min.



DC-AT7034

Esmeriladora de 1/4" en ángulo Neumática
20,000 r.p.m. 90 PSI, 4 CFM, 112Lts./Min.

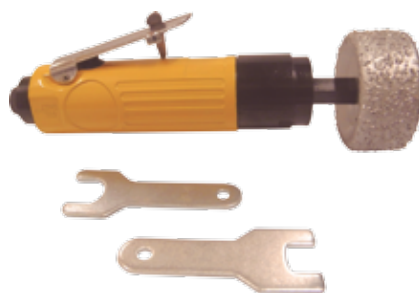

DC-T6055

Pulidora Neumática para llantas
Diámetro rueda pulidora 2 1/2" - 2,500 r.p.m. - 90 PSI, 4 CFM

Pinceles aerografos y pistolas para pintar



DC-AB1001

Pincel Aerografo con accesorios
Con 2 vasos, 15-30 PSI - 0.5 CFM - 15 Lts./Min



DC-AB1003

Pincel Aerografo con accesorios Doble acción
Regulación de Atomizado, 15-30 PSI, 0.5 CFM - 15 Lts./Min.



DC-AB1006

Pincel Aerografo con accesorios
15-30 PSI, 0.5 CFM - 15 Lts./Min.



DC-AS1002

Pistola para pintar alimentada por gravedad
Con Vaso de plástico de 600 cc., Boquilla 1.4mm.
15-43 PSI, 5 CFM, 150 Lts./Min.



DC-F75G

Pistola para pintar alimentada por gravedad
Con Vaso de 400 cc., Boquilla 1.4mm.
15-43 PSI, 5 CFM, 150 Lts./Min.



DC-S1020

Pistola para pintar de baja presión
Con Vaso de 0.7 lts., Boquilla 1.2mm.
30-50 PSI, 4 CFM, 80-120 Lts./Min.



DC-S1050

Pistola para pintar de baja presión HVLP
Con Vaso de 1 litro, 50-60 PSI, 5-8 CFM, 150-220 Lts./Min.



DC-MA1000A

Mini Compresor de 1/8 H.P.
Presión máxima 40 PSI.



DC-S1080

Olla p/pintura de 9 litros con manguera y pistola
Presión máxima 60 lbs. HVLP, 30-60 PSI, 8.5 CFM

Herramienta Neumática y Sandblaster



DC-T2020/R

Martillo Neumático
De 190 mm. con 4 puntas, 4,500 golpes/min, 90PSI, 4 CFM.



DC-AT4031C

Taladro Reversible Neumático de 3/8"
Ajuste automático, 1,800 rpm, 90 PSI, 6 CFM, 170 Lts./Min.



DC-AT4041

Taladro Reversible Neumático de 1/2"
De 500 rpm, 90 PSI, 6 CFM, 170 Lts./Min.



DC-AT6015

Remachadora Neumática
De 3/16", 3/32", 5/32", 1/8" - 90 PSI, 3 CFM - 4 Lts./Min



DC-AS1081

Tirolera Neumática
Para texturizado, 1-3/4 Galones



DC-A3071

Pistola para Sandblaster
8 piezas con manguera de 10', 60-90 PSI



Se vende Oxido de Aluminio por separado

DC-SBC

Cabina para Sandblaster En cabina vertical, 60-80 PSI, 4 CFM, 112 Lts/Min.



DC-SB10GA

Tanque de 10 galones para Sandblaster Presión requerida 60-90 PSI



DC-AA1005

Manguera de Hule de 3/8" x 15 mts.
Con conexiones de 1/4", Presión Máxima 300 PSI



DC-PV38

Manguera de PVC de 3/8" x 20 mts.
Con conexiones de 1/4", Presión Máxima 300 PSI



DC-A1013

Manguera Flexible de 1/4" x 15 mts.



DC-1004A

Válvula Check de 1/2" x 3/8" Desfogue 1/4"



DC-1004B

Válvula Check de 1/2" x 1/2" Desfogue 1/4"



DC-1006

Válvula Check de 3/4" x 3/4" Desfogue 1/4"



DC-3002

Valvula de Salida tipo esfera de 1/4"
Para Compresor de Aire




DC-3004

Valvula de Salida tipo esfera de 1/2"
Para Compresor de Aire




DC-3006

Valvula de Salida tipo esfera de 3/4"
Para Compresor de Aire



DC-SV2003

Válvula de Seguridad de 3/8"

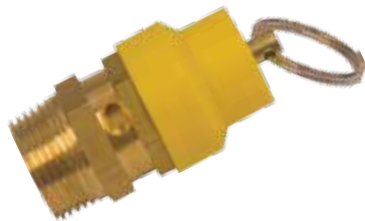

DC-SV2004

Válvula de Seguridad de 1/2"



DC-VD4002B

Válvula de Drenado de 1/4"



DC-VD4003D

Válvula de Drenado de 3/8"

Niples, Coples y Abrazaderas

DC-NIP1/4-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIP1/4

Niple 1/4" Blister con 2 piezas

DC-COP1/4-20
Caja con 20 pzas.



DC-COP1/4

Cople 1/4" Blister con 2 piezas

DC-NIP3/8-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIP3/8

Niple 3/8" Blister con 2 piezas

DC-COP3/8-20
Caja con 20 pzas.



DC-COP3/8

Cople 3/8" Blister con 2 piezas

DC-NIP1/4-RM-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIP1/4-RM

Niple 1/4" Rápido Macho Blister 2 piezas

DC-NIP1/4-RH-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIP1/4-RH

Niple 1/4" Rápido Hembra, Blister 2 piezas

DC-NIP3/8-RM-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIP3/8-RM

Niple 3/8" Rápido Macho, Blister 2 piezas

DC-NIP3/8-RH-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIP3/8-RH

Niple 3/8" Rápido Hembra Blister 2 piezas

DC-NIPCOP1/4-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIPCOP1/4

Niple y Cople de 1/4" Blister con 2 piezas

DC-NIPCOP3/8-20
Caja con 20 pzas.



DC-NIPCOP3/8

Niple y cople de 3/8", Blister con 2 piezas

DC-ACOP1/4-20
Caja con 20 pzas.



DC-ACOP1/4

Acoplador Rápido de 1/4", Blister 1 piezas

DC-COP1/4-RM-20
Caja con 20 pzas.



DC-COP1/4-RM

Cople 1/4" Rápido Macho, Blister 1 piezas

PZAS x CAJA
20



DC-ABRAZ-1/2-20

Abrazadera de 1/2" a 1"

PZAS x CAJA
20



DC-ABRAZ-7/8-20

Abrazadera de 3/8" a 7/8"

DC-KNIF4

Cabezas Infladoras, Kit de 4 piezas

Compresores de Pistón



CÓDIGO	COMPRESOR DE PISTON	TANQUE	VOLTS	H.P.
DC-1V48	Compresor Vertical, Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	48 Lts	110	1
DC-2V72	Compresor Vertical, Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	72 Lts	110/220	2
DC-3H110 DC-3V110	Compresor Horizontal o Vertical Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	110 Lts	110/220	3
DC-3H150 DC-3V150	Compresor Horizontal o Vertical Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	150 Lts	110/220	3
DC-5H300 DC-5V300	Compresor Horizontal o Vertical Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	300 Lts	220	5
DC-5H500	Compresor Horizontal, Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	500 Lts	220	5
DC-75H500	Compresor Horizontal, Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	500 Lts	220	7.5
DC-10H500	Compresor Horizontal, Base y Cilindro en hierro colado Cabezal Fiac en aluminio	500 Lts	220	10

Compresores Rotativos New Silver con cabezal Fiac tipo Tornillo



CÓDIGO		TANQUE	VOLTS	H.P.
DC-3V180-TSM	**10 BAR, Cap.(ACFM)11, Arrancador Magnético Transmisión directa, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Secador Disecante, Pre y postfiltro	180 Lts	220	3
DC-5H500-TSM	**8 -10 BAR Cap(ACFM)21 Arrancador Magnético Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador, Secador Disecante, Pre y postfiltro	500 Lts	220	5
DC-10H500TOR	**8-10 BAR Cap(ACFM)39 Arrancador Magnético Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador, Sin Secador, Pre y postfiltro, 69 DB	500 Lts	220	10
DC-20H500TOR	**8 BAR, Cap.(ACFM)77, Arrancador Magnético Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador, Secador refrigerativo, Pre y postfiltro, 70 DB	500 Lts	220	20
DC-30V1000TOR	**8-10 BAR Cap(ACFM)125 Arrancador Magnético Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador, Secador refrigerativo, Pre y postfiltro, 65 DB	1000 Lts	220	30
DC-50V1000TOR	**8 BAR, Cap.(ACFM)208, Arrancador Magnético Transmisión: poleas y bandas, Cabina Acústica, Pos enfriador tipo radiador, Microprocesador, Secador refrigerativo, Pre y postfiltro, 65 DB	1000 Lts	220	50